

## FF式石油ボイラー用薄型トップ 70φ80φ兼用




図面ダウンロード



- ・シリコン製Oリングを使用しています。
- ・付属品のレジャーサーを外せばφ80用トップとしてご使用頂けます。
- ・日本燃焼機器検査協会の認定品です。

商品名	適応壁厚(mm)	スリーブ開口径	フランジ外形
HOT-7080	1~300	120φ	180φ



## OJ70 スライド管




図面ダウンロード



- ・フッ素製Oリングを使用しています。

商品名	有効長(mm)	入数
OJ70-SL800	550~1000	20
OJ70-SL500	450~810	20
OJ70-SL300	270~450	20
OJ70-SL200	180~270	20

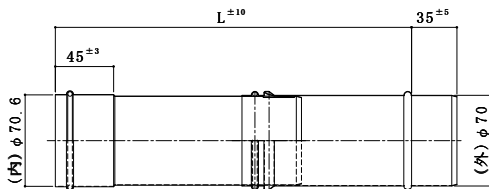

## OJ70 エルボ




図面ダウンロード



- ・フッ素製Oリングを使用しています。

商品名	規格	入数
OJ70-E90	90°エルボ	20
OJ70-E45	45°エルボ	20

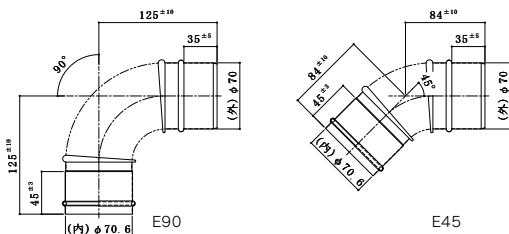

## OJ70 直管




図面ダウンロード



- ・フッ素製Oリングを使用しています。

商品名	有効長(mm)	入数
OJ70-900L	900	20
OJ70-600L	600	20
OJ70-450L	450	20
OJ70-300L	300	20

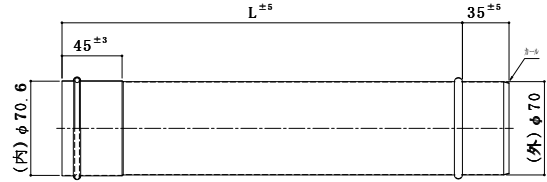

## OJ70 フレキ管




図面ダウンロード




- ・フッ素製Oリングを使用しています。

商品名	全長(mm)	入数
OJ70-F450L	450mm	20

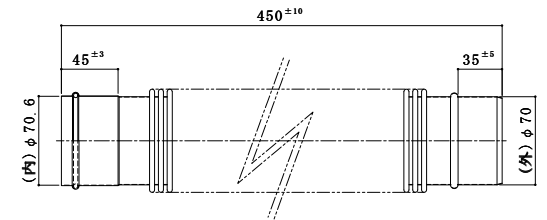

## OJ70 エルボ返し寸法(mm)

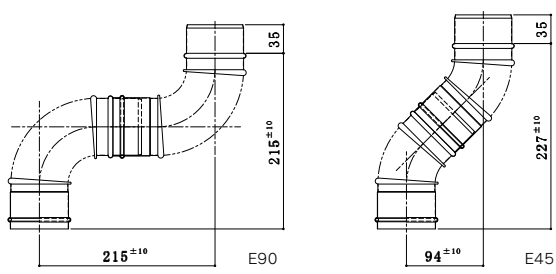

商品	芯ずれ寸法	有効長
OJ70-E90	215	215
OJ70-E45	94	227

図面ダウンロード



## OJ70×OJ80 レジューサー




図面ダウンロード



・フッ素製Oリングを使用しています。

商品名	規格	全長(mm)
OJ70×OJ80変換レジューサー	φ70→φ80 拡大	178

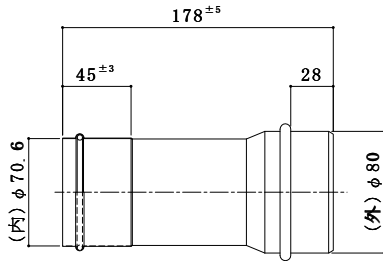

## 給気ホース用ジョイント管



・左巻きホース用

商品名	色	適応壁厚(mm)
H70-HJ	アイボリー	70φ用


## OJ70 ストップリング



図面ダウンロード



商品名	規格
OJ70-SP	OJ70用



## 給気ホース



・FFボイラーの給気用としてご使用下さい。  
・耐熱温度：80℃  
・接続にはH70-HJをご使用下さい。

商品名	色	有効長	入数(m)
H70-KH1	アイボリー	左巻	1
H70-KH2	アイボリー	左巻	2
H70-KH3	アイボリー	左巻	3
H70-KH4	アイボリー	左巻	4
H70-KH5	アイボリー	左巻	5

## ワイヤーバンド



・H70-HJの止めバンドとして使用して下さい。

商品名	規格
ワイヤーバンド 70φ	70φ用

## 断熱カバー



・材質：耐熱アラミド繊維  
・耐熱温度：250℃  
・排気部材でのやけど、結露防止部材としてお使い下さい。

商品名	規格	寸法(m)
HDC-80断熱カバー 1M	60~80φ用	1
HDC-80断熱カバー 2M		2
HDC-80断熱カバー 3M		3
HDC-80断熱カバー 4M		4
HDC-80断熱カバー 5M		5
HDC-80断熱カバー 10M		10
HDC-80断熱カバー 50M		50

## ガラスパイルカバー



- ・材質：ガラス繊維
- ・耐熱温度：700℃
- ・排気部材でのやけど、結露防止部材としてお使い下さい。

商品名	規格	寸法(m)
ガラスパイルカバーφ70-80 1M	70~80φ用	1
ガラスパイルカバーφ70-80 2M		2
ガラスパイルカバーφ70-80 3M		3
ガラスパイルカバーφ70-80 4M		4
ガラスパイルカバーφ70-80 5M		5
ガラスパイルカバーφ70-80 10M		10