


煙突網



図面ダウンロード

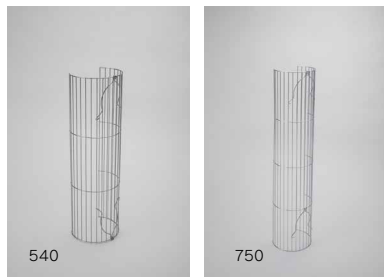





540

図面ダウンロード




750

商品名・規格		全長(mm)
106 φ	煙突網 / 540	540
106 φ	煙突網 / 750	750



耐熱アルミテープ

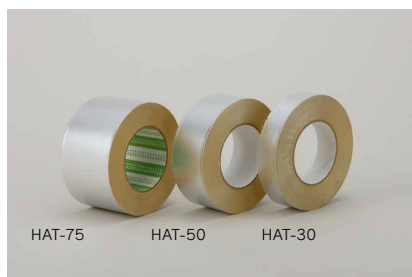

商品名	サイズ	入数
HAT-75 アルミテープ	75mm巾×50m巻	18巻
HAT-50 アルミテープ	50mm巾×50m巻	30巻
HAT-30 アルミテープ	30mm巾×50m巻	60巻

取付ビス



商品名・規格	材質	入数
排気筒接続専用ビス (100ヶ入り)	SUS304	4×13

耐熱スプレー



商品名	適用温度(℃)	塗面積(m ²)	容量(ml)
耐熱スプレー (艶消しブラック)	600	約 2.0	300
耐熱スプレー (シルバー)	600	約 2.0	300

伸縮取付金具



商品名	サイズ	脚調節範囲
万能伸縮金具 (ステンレス)	100 ~ 153 φ	260 ~ 395mm


取付金具セット(屋内用)



パッケージ品の荷姿です。

※(P)はパッケージ品となります。

サイズ	商品名	有効長(mm)
110φ	HT-110	70 ~ 95
	HTW-110	130 ~ 210
	HTL-110	220 ~ 330
	HTL-110 (P)	220 ~ 330
	HTL-110 白	220 ~ 330
	HTL-110 白 (P)	220 ~ 330
120φ	HT-120	70 ~ 95
	HTW-120	130 ~ 210
	HTL-120	220 ~ 330
	HTL-120 (P)	220 ~ 330
	HTL-120 白	220 ~ 330
	HTL-120 白 (P)	220 ~ 330



図面ダウンロード



化粧ブタ



・壁面の貫通部分の化粧又は排気筒の養生としてご使用ください。

サイズ	商品名	外径
106φ / 121φ 兼用	ステンワンブタ	140φ

化粧目金



ステン 白 黒

・壁面の貫通部分の化粧又は排気筒の養生としてご使用ください。

サイズ	商品名	外径
106φ	ステン 化粧目金 106φ	217φ
	白 化粧目金 106φ	217φ
	黒 化粧目金 106φ	217φ
121φ	ステン 化粧目金 121φ	217φ
	白 化粧目金 121φ	217φ
	黒 化粧目金 121φ	217φ

給気口




図面ダウンロード



・燃焼に必要な空気を屋外から取り入れる開口部となります。

商品名	規格	内径(D1)
S 兼用換気口 60	290 × 290	62.5
S 兼用換気口 90	290 × 290	101.5
S 兼用換気口 100	290 × 290	110.5
S 兼用換気口 110	290 × 290	117
S 兼用換気口 120	315 × 315	129.5



メガネ石



商品名	規格	厚さ
メガネ石 3.5寸用	300 × 300	100
メガネ石 4.0寸用	300 × 300	100

※ JAN コードは巻末の JAN コード表をご覧ください。

メガネ石(珪カル)




商品名	規格	材質
メガネ石(珪カル) φ106用D100	W330 × H330 × D 100	珪酸 カルシウム
メガネ石(珪カル) φ106用D150	W330 × H330 × D 150	
メガネ石(珪カル) φ120用D100	W330 × H330 × D 100	



☆ストレート管とテーパ管の違い

	形状	溶接方法	材料	直管の長さ加工
ストレート管	ストレート形状となっておりメス部分の口径を拡大させ差込部分を設けています	材料の断面を突き合わせ溶接しています(ティグ溶接)	ロール状になったコイル材から加工を行っています	※現場に合わせて加工が可能です
テーパ管	勾配がついておりオス側になるにつれて口径が細くなっています	材料を重ね合わせ溶接しています(シーム溶接)	平板状の鋼板を巻いて加工を行っています	不可


ストレート管

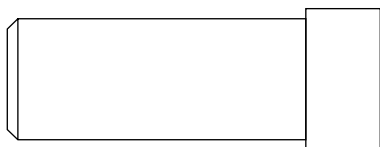

テーパ管

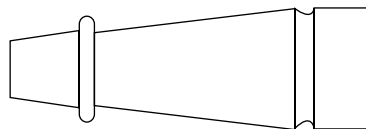

ティグ溶接(突き合わせ)



シーム溶接(重ね合わせ)