

プレート式熱交換器



商品名	仕様	接続口径
プレート式熱交換器 NP-204	最低-50℃/最高+225℃ 水又は不凍液	オスネジ1/2×1/2


プレート式熱交換器

コンパクト型
NP-204

銅 (Cu) 付けステンレス製熱交換器 知的所有権登録第187116号

●ソーラー式給湯 ●床暖房設備 ●ロードヒーティング

NP-204 寸法図

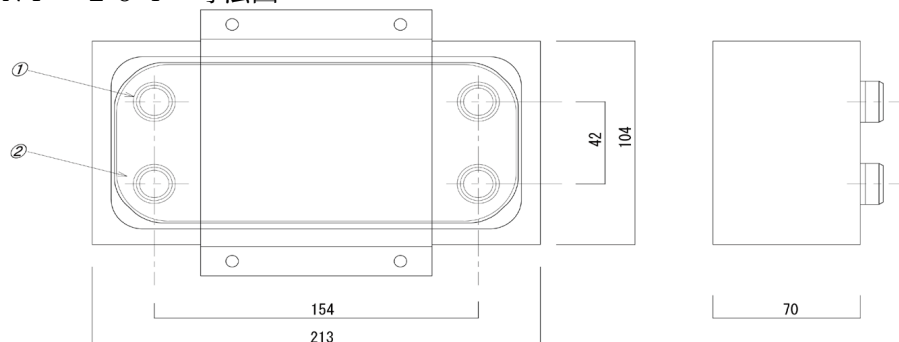

No.	DESCRIPTION
1	NIPPLE-L15A
2	NIPPLE-L15A

【仕様】

最低使用温度	-50℃
最高使用温度	+225℃
最高使用圧力	20kgf/F
常用使用圧力	10kgf/F
テスト圧力	10kgf/F
使用可能流体	水又は不凍液

チャンネル当たりの容量	0.48R
伝熱面積	0.28G
KCal/Hr	15,000~30,000Kcal/Hr
接続口径	オスネジ1/2×1/2
流れ経路	対角流