

## 不凍液



・密閉式暖房、ロードヒーティング等に  
使用できます。  
※特注色別途対応

| 商品名             | 成分        | 色・容量  |
|-----------------|-----------|-------|
| GD プライン950S 原液  | エチレングリコール | 赤・18L |
| GD プライン950S 40% |           |       |

| 凍結温度 | 濃度 30% | 濃度 40% | 濃度 50% | 濃度 60% |
|------|--------|--------|--------|--------|
|      | -15℃   | -24℃   | -36℃   | -53℃   |

## 不凍液




・パネルヒーター、床暖房に使用できます。  
※特注色別途対応

| 商品名             | 成分         | 色・容量  |
|-----------------|------------|-------|
| GD プライン950P 原液  | プロピレングリコール | 赤・18L |
| GD プライン950P 30% |            |       |

| 凍結温度 | 濃度 30% | 濃度 40% | 濃度 50% | 濃度 60% |
|------|--------|--------|--------|--------|
|      | -12℃   | -21℃   | -32℃   | -48℃   |

## ワイヤーメッシュ

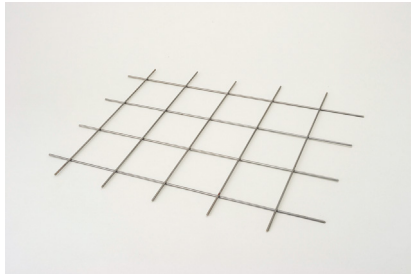


| 商品名      | 規格            | 規格(mm)            |
|----------|---------------|-------------------|
| ワイヤーメッシュ | φ3.2×100mmピッチ | 1000<br>×<br>2000 |
|          | φ3.2×150mmピッチ |                   |
|          | φ3.2×200mmピッチ |                   |
|          | φ6.0×150mmピッチ |                   |
|          | φ6.0×200mmピッチ |                   |

## U字結束線



| 商品名        | 材質  | 重量   |
|------------|-----|------|
| U字結束線 450L | 素地  | 20kg |
|            | メッキ |      |

## 下地鉄板

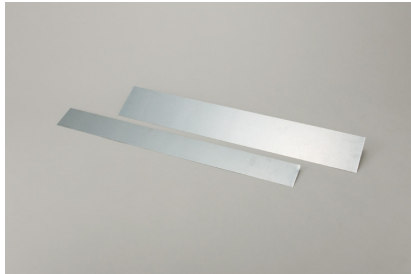

・汎用下地板としてご使用下さい。  
※納期確認要

| 商品名     | 規格(mm)  | 板厚(mm) |
|---------|---------|--------|
| 亜鉛 下地鉄板 | 914×100 | 0.4    |
|         |         | 0.6    |
|         | 914×150 | 0.4    |
|         |         | 0.6    |

## ロール鉄板



・汎用下地板としてご使用下さい。  
※納期確認要

| 商品名      | 規格        | 板厚(mm) |
|----------|-----------|--------|
| 亜鉛 ロール鉄板 | 100mm×25M | 0.4    |
|          | 150mm×25M | 0.4    |