

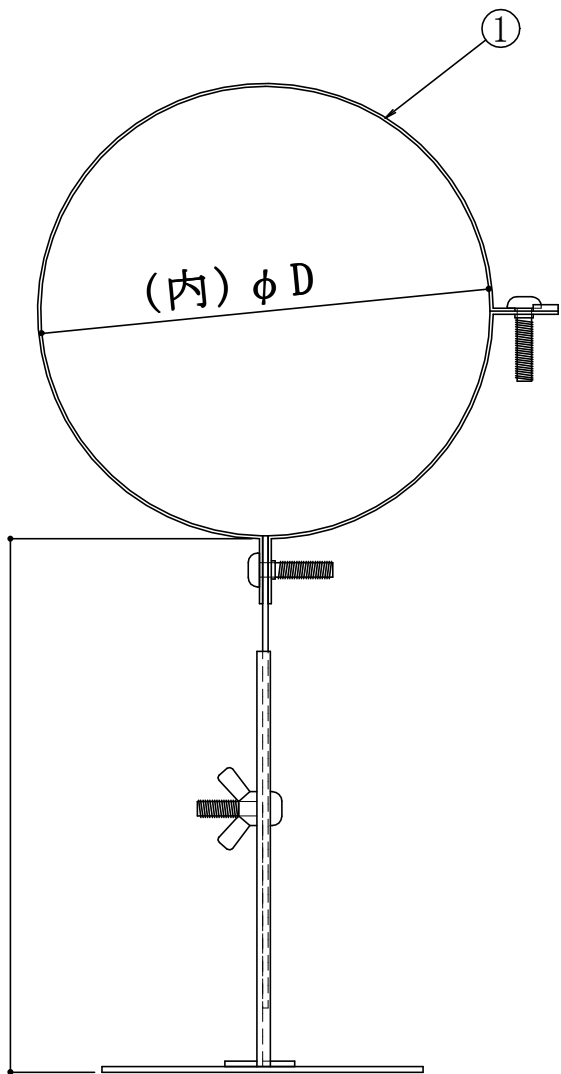



D寸法
60
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200

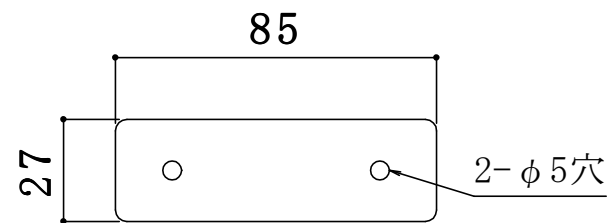

HT=70~95
HTW=130~210
HTL=220~330



※HT・HTW矢視図

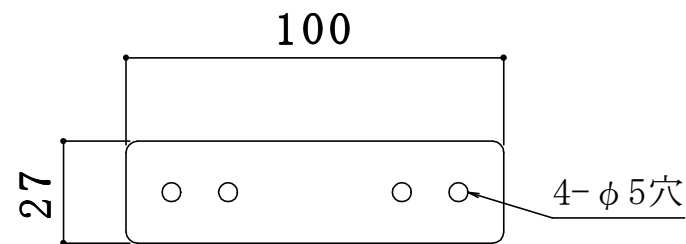

※HTL矢視図

↑
矢視

一般公差±2

1	本体	SUS304 t0.8/t1.5		1
品番	部品名称	材質	備考	個数
		尺 度	図 名	HT・HTW・HTL
		Free		
株式会社 ホクアイ			図番	tkS-60-200